


Base Látex

by dBcover



Airfit^{INSIDE*}

$\Delta Lw = 20dB$



Tarima / Laminado - Madeira/Laminado - Wood/ Laminate

1x15m



Confort total al caminar
Máximo confort
ao caminhar
Total Walking
Comfort



Estructura permeable anti-humedad
Barreira
Anti-Humidade
Permeable
anti-moisture
structure



Aislamiento acústico testado en laboratorio
Insolamento
acústico
testado em
laboratório
Acoustic
Insulation tested
in certified
laboratories.



Látex ecológico
Látex
ecológico
Ecologic
Latex



Máxima durabilidad garantizada
Máxima
durabilidade
garantida
Maximum
durability
guaranteed

INCLUYE BARRERA DE VAPOR

INCLUI BARREIRA PARA-VAPOR

VAPOUR BARRIER INCLUDED

MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDOS DE IMPACTO

MELHOR ISOLAMENTO ACUSTICO AO RUIDO DE IMPACTO.
HIGH IMPACT SOUND INSULATION PERFORMANCE

ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR FRENTE A HUMEDADES PROVENIENTES DEL SUELO

ATUA COMO BARREIRA PARA HUMEDADES PROVENIENTES DO SUBSTRATO.
INCORPORATED MOISTURE BARRIER

PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL MATERIAL GRACIAS A SU ESTRUCTURA DE PORO ABIERTO

PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DO MATERIAL DEVIDO A SUA ESTRUTURA DE PORO ABERTO.
WATER VAPOUR EVAPORATION POSSIBLE DUE TO ITS BREATHABLE STRUCTURE.

FÁCIL INSTALACIÓN SIN NECESIDAD DE PEGADO

FÁCIL INSTALAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SER COLADO AO LAMINADO.
EASY INSTALLATION WITHOUT THE USE OF ADHESIVES.

EN 16354

m
m
f
a

MULTI-MODULAR
FLOORING
ASSOCIATION
MEMBERS

	Propiedades Propriedades Properties	Valor Valor Value	Método de Ensayo Método de Ensaio Test Method
	Espesor (e) Espessura Thickness	2,1 mm	EN 1849-1
	Densidad (p) Densidade Density	300 kg/m ³	EN 1849-1
	Aislamiento a ruidos de impacto (ΔLw-IS) Insolamento do ruído aéreo reflectido Impact Sound Reduction	20 dB	UNE 10140-3/717-2
	Reducción ruido aéreo reflejado (RWS) Redução do ruído aéreo reflectido Radiated Walking Sound Reduction	25%	EPLF 21029
	Tracción Tração Traction	700 kPa	EN 12311-1
	Elongación Elasticidade Elongation at break	>160%	EN 12311-1
	Resistencia a la compresión (CS) Resistência à compressão Compressive Strength	99kPa	ISO 3386/1
	Deformabilidad Puntual Deformação Pontual Punctual Comformability	1.16mm	DIN 18202
	Resistencia a la difusión vapor de agua (SD) Resistência à difusão de vapor de água Moisture Protection	75 m	EN 16354
	Conductividad térmica (λ) Conductividade térmica Thermal Conductivity	0,0673 W/m. k	EN 12667
	Resistencia térmica interna (R) Resistência térmica interna Thermal Resistance	0,044 m ² k/W	EN 12667
	Clasificación de fuego Resistência ao fogo Fire Classification	Bfl-s1	ISO 13501-1



Product
made in the
European
Union

Producto y procedimiento de fabricación patentados
Produto e processo de fabricação patenteado.
Patented product and manufacturing process.



Zahonero
Engineering comfort

dBcover
acoustic protection solutions

dBcover Solutions S.L.
Pol. Ind. Campo Alto
Avda. Benelux, 91 - P.O. Box 26
03600 ELDA, Alicante, Spain

dbcover@dbcover.com
www.dbcover.com



Base Látex

by dBcover



MANUAL DE INSTALACIÓN:
MANUAL DE INSTALAÇÃO:
INSTALLATION MANUAL

Previamente a la instalación,
comprobar que el subsuelo sobre
el que va a realizar el trabajo tenga
una estructura sólida y carezca de
humedad.

Antes de colocar o material, varrer
o piso removendo sujeiras maiores
e comprovar que onde se irá realizar
a instalação tenha uma estrutura
sólida e uniforme.

Before placing the material, sweep
the floor to remove any major dirt
and check that the installation will
have a solid and uniform structure.

AIRFIT INSIDE*



Airfit

La tecnología Airfit está patentada
por el grupo Zahonero y permite
la fabricación de productos de
celda abierta, otorgando a este
producto una alta elasticidad,
resiliencia y rendimiento acústico.
Esta tecnología se utiliza en
componentes de calzado, teniendo
una alta resistencia a la fatiga y una
excelente durabilidad, lo
que proporciona el mejor
comportamiento a largo plazo.

A tecnologia Airfit é patenteada
pelo grupo Zahonero e permite
fabricar produtos de célula aberta
conferindo uma elevada elasticidade
e resiliência e performance acústica
a este produto. Esta tecnologia é
utilizada em componentes para
calçado, tendo elevada resistência
à fadiga e uma alta durabilidade,
que proporcionando o melhor
compromisso para o longo prazo.
butadieno) e poliisopreno.

Airfit technology is patented by
Zahonero Group and it consists in the
manufacturing of open cell products
with a superior elasticity, high
resilience and acoustic insulation.
This technology is mostly used in
shoe industry applications, providing
a high resistance to fatigue and a long
durability, thus being an excellent
long term bet.



**ZAHONERO
ENGINEERING
CONFORT**




1

**EMPEZANDO EN UNA ESQUINA, EXTIENDA
EL ROLLO CON LA CARA DE LA BARRERA
ANTI-HUMEDAD HACIA ABAJO, EN
CONTACTO CON EL CONCRETO.
ASEGÚRESE DE QUE LA SOLAPA ESTÁ
JUSTO EN LA PARED.**

A INSTALAÇÃO DEVE INICIAR-SE NUMA
ESQUINA, ASSEGURANDO QUE O ROLO
É DESENNROLADO COM A BARREIRA PARA-
VAPOR VIRADA PARA BAIXO E QUE FICA
ENCOSTADO À PAREDE.

UNWIND THE ROLL WITH THE PLASTIC
FOIL FACING DOWNWARDS AND THE
ELASTOMER PART UPWARDS. ENSURE THE
EDGE OF THE ROLL IS LEANING AGAINST
THE WALL.

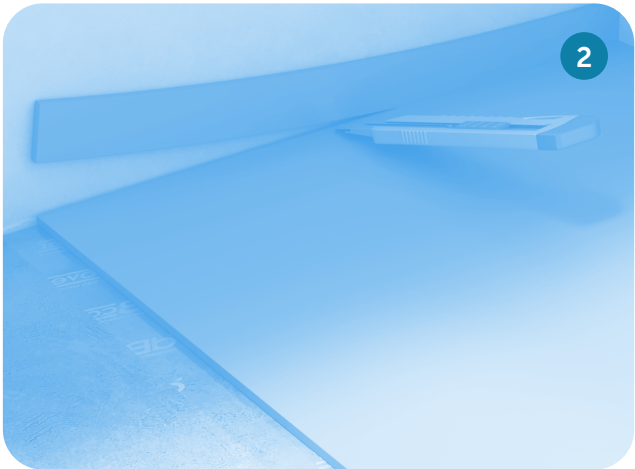


2

**CORTE EL ROLLO CON UNA CÚTER O
CON OTRA HERRAMIENTA DE CORTE. LA
SOLAPA DEBE FICAR LISTA A RECIBIR EL
TRAMO SIGUIENTE.**

CORTE O ROLO COM UM X-ACTO OU
COM OUTRA FERRAMENTA DE CORTE.
A BADANA PLÁSTICA DEVE FICAR
POSICIONADA PARA RECEBER O TRAMO
SIGUIENTE.

USE A CUTTER TO CUT THE ROLL OR
OTHER EQUIVALENT TOOL. THE PLASTIC
OVERLAP AREA MUST BE PLACED TO
RECEIVE THE NEXT PIECE OF UNDERLAY.

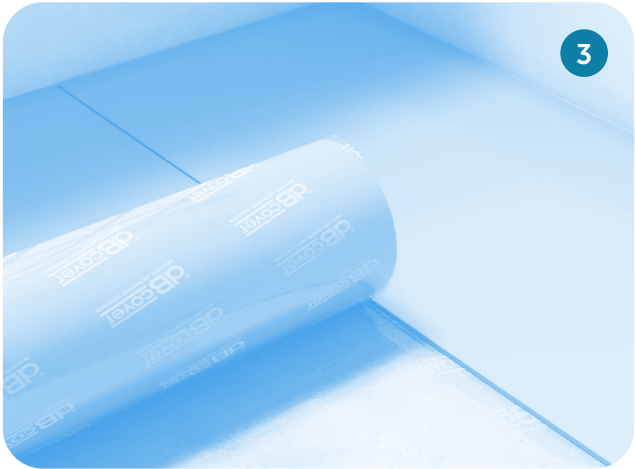

3

**COLOQUE EL SIGUIENTE TRAMO DE BASE
AISLANTE SOBRE LA SOLAPA Y UNA LOS
DOS TRAMOS CON CINTA ADHESIVA.
ASEGÚRESE DE QUE LOS TRAMOS DE
BASE AISLANTE QUEDAN ADHERIDOS.
PROCEDA DE LA MISMA MANERA
HASTA QUE LA SUPERFICIE TOTAL ESTÉ
CUBIERTA.**

COLOQUE A TIRA SEGUINTE DE BASE
ISOLANTE SOBREPOSTA À BADANA
PLÁSTICA E SELE A JUNTA COM RECURSO
A FITA ADESIVA, ASEGURANDO QUE
TODOS OS TROÇOS DE UNDERLAY ESTÃO
UNIDOS ATÉ COBRIR TODO O PISO
DISPONIVEL.

**PLACE THE NEXT PIECE OF UNDERLAY ON
THE PLASTIC OVERLAP AND JOIN THE
TWO PIECES WITH ADHESIVE TAPE. MAKE
SURE THE PIECES OF UNDERLAY ARE
ATTACHED. REPEAT THE PROCEDURE IN
THE SAME WAY UNTIL THE FULL SURFACE
IS COVERED.**



4

**COLOQUE EL SUELO DIRECTAMENTE
ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE
DBIMPACT UL SIGUIENDO LAS
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL
MISMO.**

COLOQUE O PISO DIRECTAMENTE
SOBRE A BASE ISOLANTE SEGUINDO
AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO
FABRICANTE DO PISO.

PLACE THE FLOOR DIRECTLY ON TOP
OF THE UNDERLAY BY FOLLOWING
THE FLOORING MANUFACTURER'S
INSTRUCTIONS.